


Bormall, Drill Template

ASSA 280 och ASSA 285, för garagegel med cylinderlås
 ASSA 280 and ASSA 285, for bolt lockable with cylinder

Borrning och urstämning sker från portens yttersida.
 Hålen borras genomgående.

Drilling and milling is to be made from outside.
 Holes are to be drilled right through.

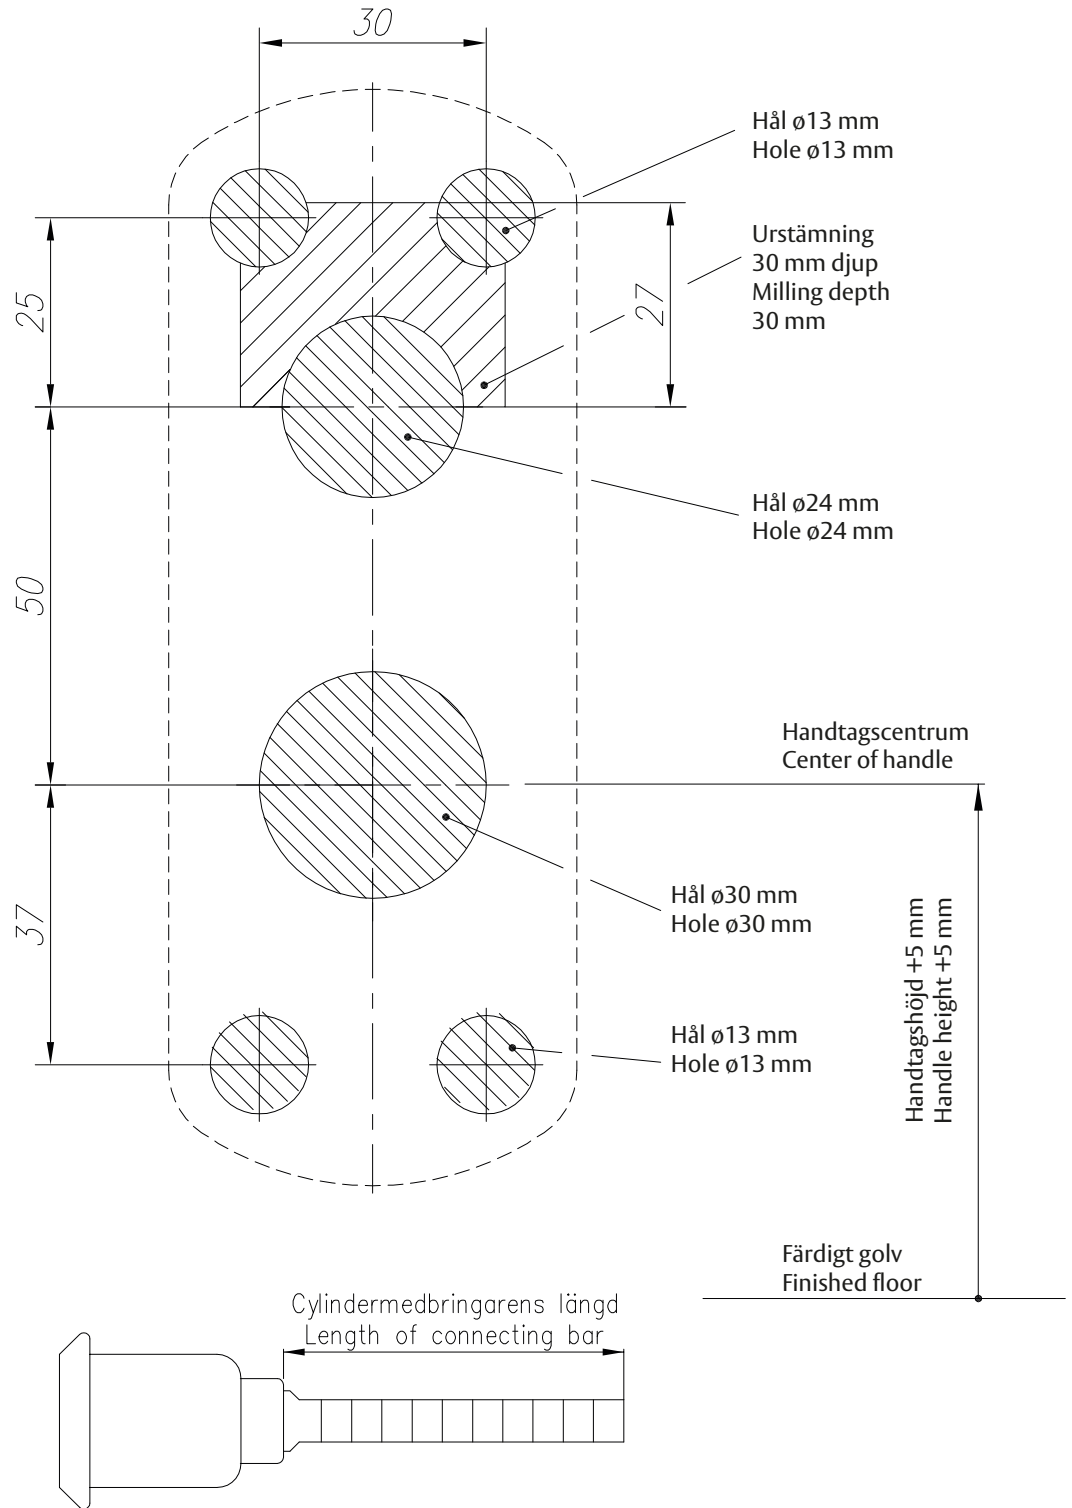

ASSA OEM AB
 Box 121 99
 402 42 Göteborg
 +46 (0)31-704 40 00
 info.gbg@assaoem.se
 www.assaoem.se

TRIOVING	5537 Esp.	Dörrtjocklek minus 30 mm Doorthickness minus 30 mm
ABLOY DISKLOCK PRO	5403	
ABLOY	SWE879	
ASSA 7 stift (7 pins)	707	Dörrtjocklek minus 25 mm Doorthickness minus 25 mm
ASSA 5 stift (5 pins)	507	