

# Monteringsanvisning

Regel ASSA 280, för sidohängd port som skall manövreras och vara låsbar från båda sidor.

## Tillbehör

Kryss-skruv byts vid montering till envägsskruv M6 x 12, ASSA 4759 (ingår).

Förhöjningsring ASSA 5418 (ingår)

Cylinder typ ASSA 701 (ingår ej)

Cylinderring 18 mm (ingår ej)

Stödbricka till cylinder, ASSA 4293 (ingår)

Placeras på baksidan av låsknappen vid fastskruvning av cylindern.



**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB  
Box 121 99  
402 42 Göteborg  
Tel. 031 - 704 40 00  
info.gbg@assaoem.se  
www.assaoem.se


Benämning	Artikelnummer
Låshus kpl. Inkl. ytterhandtag. Höger	0280LH000
Låshus kpl. Inkl. ytterhandtag. Vänster	0280LV000
Regel kpl. Höger, L= 2100 mm	0280LH210
Regel kpl. Vänster, L= 2100 mm	0280LV210
Regel kpl. Höger, L= 2500 mm	0280LH250
Regel kpl. Vänster, L= 2500 mm	0280LV250
Regel kpl. Höger, L= 3000 mm	0280LH300
Regel kpl. Höger, L= 3000 mm	0280LV300

# Bormall, Drill Template

ASSA 280 och ASSA 285, för garagegel med cylinderlås  
 ASSA 280 and ASSA 285, for bolt lockable with cylinder

Borrning och urstämning sker från portens yttersida.  
 Hålen borras genomgående.

Drilling and milling is to be made from outside.  
 Holes are to be drilled right through.

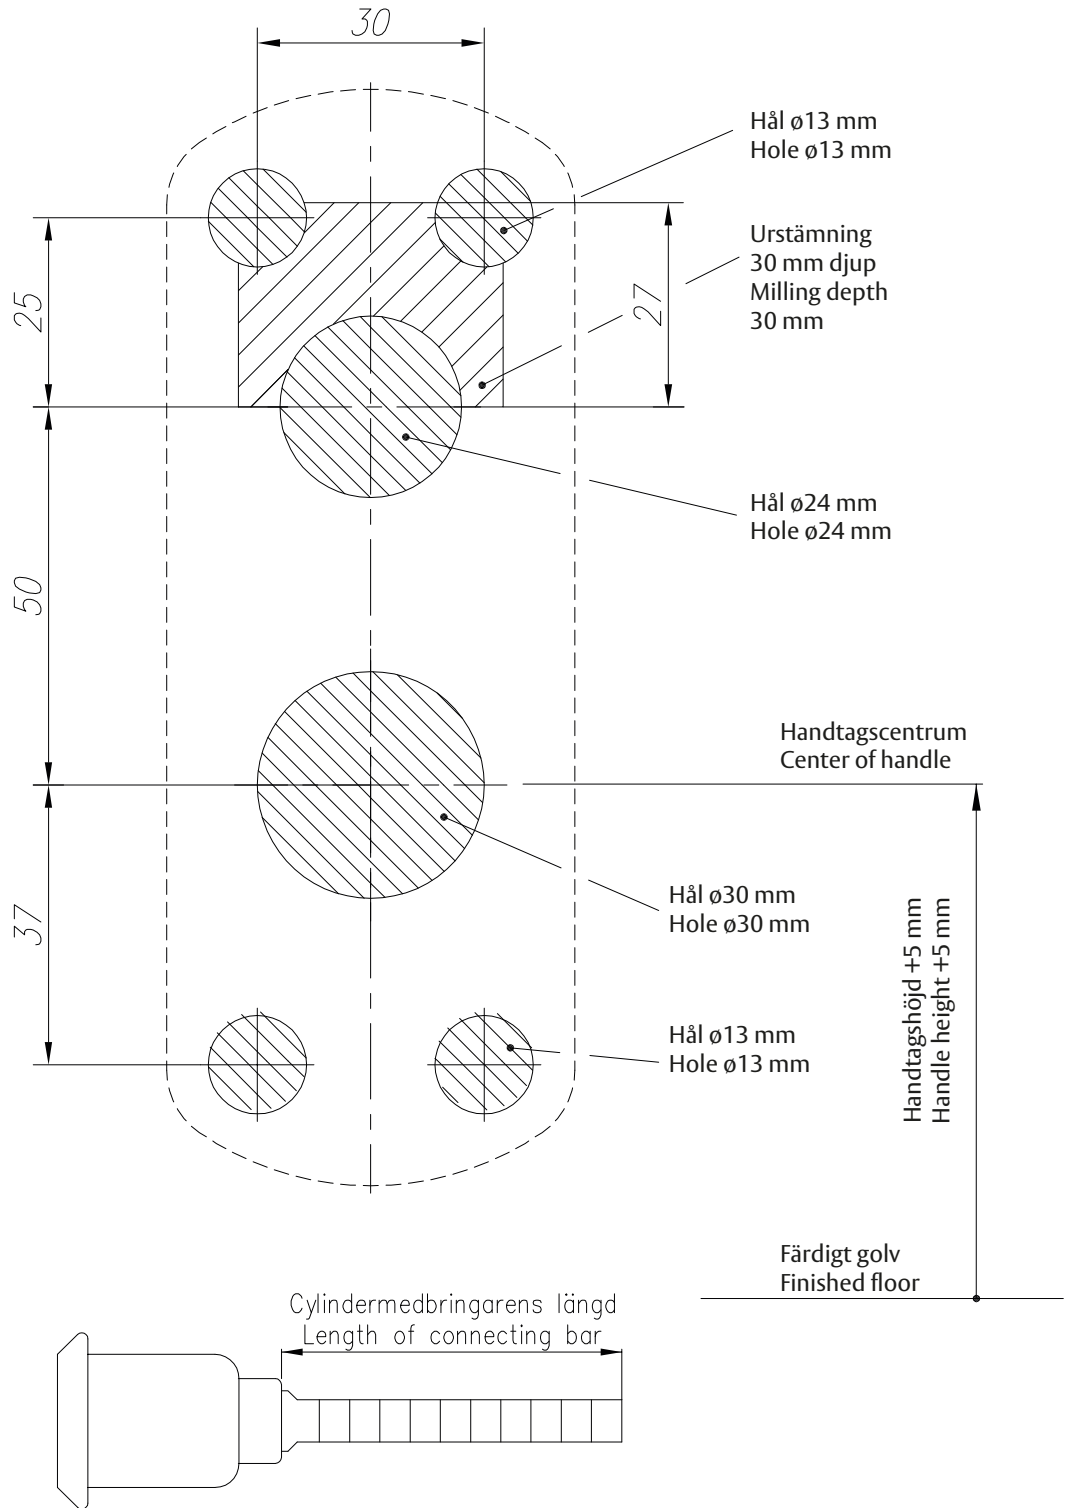

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB  
 Box 121 99  
 402 42 Göteborg  
 +46 (0)31-704 40 00  
 info.gbg@assaoem.se  
 www.assaoem.se

TRIOVING	5537 Esp.	Dörrtjocklek minus 30 mm Doorthickness minus 30 mm
ABLOY DISKLOCK PRO	5403	
ABLOY	SWE879	
ASSA 7 stift (7 pins)	707	Dörrtjocklek minus 25 mm Doorthickness minus 25 mm
ASSA 5 stift (5 pins)	507	